


Tragfähigkeit
in t

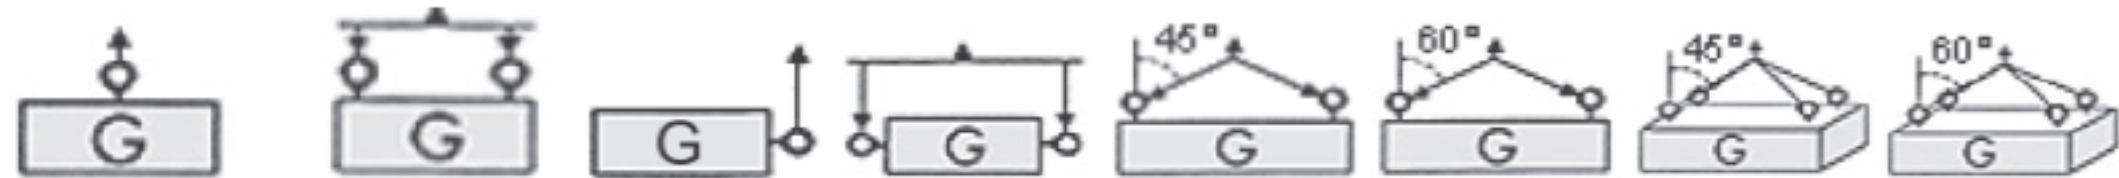

Artikelnummer	1-Strang		2-Strang		2-Strang		3/4-Strang	
	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
RSHVX12INOX	1,2	2,4	0,5	1	0,7	0,5	1,05	0,75
RSHVX16INOX	2,4	4,8	1	2	1,4	1	2,1	1,5
RSHVX20INOX	3,6	6,2	2	4	2,8	2	4,2	3
RSHVX24INOX	5,2	10,4	2,5	5	3,5	2,5	5,3	3,75

<u>Temperatureinsatztauglichkeit:</u>	
Umgebungstemperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -40°C	nicht zulässig
von -40°C bis 280°C	-25%
über 280°C	nicht zulässig